


SZCZEGÓŁ "C"

KONSTRUKCJA POBOCZA BITUMICZNEGO

SKALA 1:50

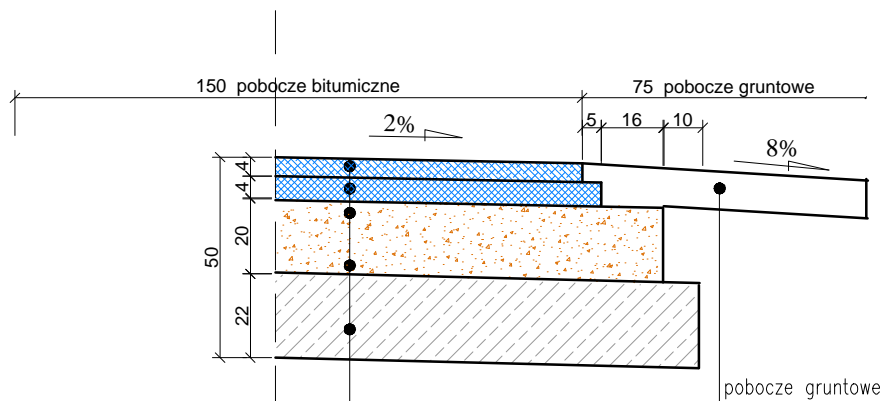

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm. grub. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 gr. 22 cm

Inwestor				
Gmina Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18				
Temat zadania				
Przebudowa drogi gminnej nr 104651L w miejscowości Horodyszcze, polegająca na budowie utwardzonego pobocza, przeznaczonego do ruchu pieszego.				
Temat rysunku				
SZCZEGÓŁ "C"				
Branża	Stadium	Data	Skala	Nr rysunku
DROGOWA	PB	12.2022	1:50	4
Projektanci	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Spejalność
Projektant	Henryka Figiel		776/CH/88	konstr. inż.